



### STAFFE

Le staffe di fissaggio di Sp. 20/10 in acciaio inox sono utili per il montaggio a parete o su telaio.

#### Stainless

The stainless steel brackets, 20/10 thick, can be used for mounting on walls or frame.


#### Staffe fissaggio a muro

CODICE	n° SQ	MAT.
STAFFE-FIX-MURO	4	AISI 304L
STAFFE-FIX-MURO-31	4	AISI 316L

### ZOCCOLI

Lo zoccolo in acciaio inox cod. Z. è costituito da n°4 angolari da 20/10 di spessore e n°4 pannelli smontabili da 15/10 di spessore. Si può avere di due principali altezze ( H100 – H200 ) ed è utilizzato principalmente per le serie QCL-QCLA-AM-AC ma adattabile a tutte le altre.

Lo zoccolo in acciaio inox cod. X. è costituito da un unico basamento chiuso da 20/10 di spessore, utilizzato per gli ambienti molto avversi dove è necessaria la massima protezione, viene chiamato di sanitizzazione e si può avere di due principali altezze ( H100 – H200 ) ed è utilizzato principalmente per le serie QCL-QCLA-AM-AC ma adattabile a tutte le altre. Le flangie per l'ispezione e/o passaggio cavi si possono avere a richiesta sia sui lati che sul fronte/retro.

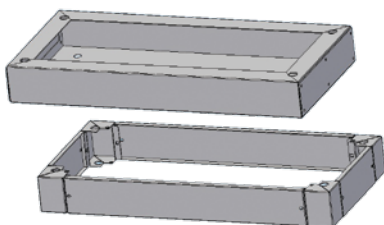

#### Stainless steel base

The stainless steel base cod. Z. No. 4 consists of angular thickness and n ° 20/10 of 4 panels removable from 15/10 thick. You can have two main heights (H100 - H200) and is used mainly for the series-QCL QCLA-AM-AC but adaptable to all others.

The stainless steel base cod. X. consists of a single base closed 20/10 thick used for adverse environments where you need maximum protection, is called the sanitizing and you can have two main heights (H100 - H200) and is used primarily for the series-QCL QCLA-AM-AC but adaptable to all others. The flanges for inspection and transition cables you can have on demand on both sides on the front or rear.

#### Zoccoli

CODICE	H	CON PANNELLI	CHIUSO
ART.Z10	100	SI	NO
ART.Z20	200	SI	NO
ART.X10	100	NO	SI
ART.X20	200	NO	SI

### PIEDI

Costruiti in acciaio inox Aisi 304 (UNI 6900 - 71x5 CrNi 18/10) finemente satinato e protetto da film adesivo in PVC (scotch brite). I cavi di collegamento vengono ospitati all'interno della colonna e grazie alla piastra removibile l'operazione di cablaggio risulta essere facilitata.

Il basamento è predisposto per il fissaggio a terra.

#### Feefs

Made of Aisi 304 (UNI 6900 - 71x5 CrNi 18/10) stainless steel, finely glazed and protected an adhesive PVC film (scotch brite). Cables are housed inside the column. The cabling operation is simplified by the removable plate. The base is designed for fixing to the ground.



#### Piedi regolabili

CODICE	n° PIEDI	H
KIT-PIEDI-100	4	100
KIT-PIEDI-200	4	200